



## FORCE® KRAKEN DORGEMOTORSTABILISATOR INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

### Startveiledning

#### ADVARSEL

Koble alltid dorgemotoren fra batteriet før du utfører vedlikehold.

#### FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

#### LES DETTE


Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Dette er et valgfritt tilbehør som kan bidra til å stabilisere og gi ytterligere støtte til dorgemotoren når den er i hevet posisjon.

### Nødvendige verktøy

- Stjerneskrutrekker #2
- Baufil eller et lignende skjæreredskap for å tilpasse lengden på stabilisatoren
- 6 mm ( $\frac{7}{32}$  tomme) sekskantbit eller skrunøkkel
- 5 mm ( $\frac{3}{16}$  tomme) sekskantbit eller skrunøkkel
- 4 mm ( $\frac{5}{32}$  tomme) sekskantbit eller skrunøkkel
- Elektrisk drill
- Borbitt på 6,25 mm ( $\frac{1}{4}$  tomme)
- Borbitt på 3 mm ( $\frac{1}{8}$  tomme)

## Oversikt over enheten

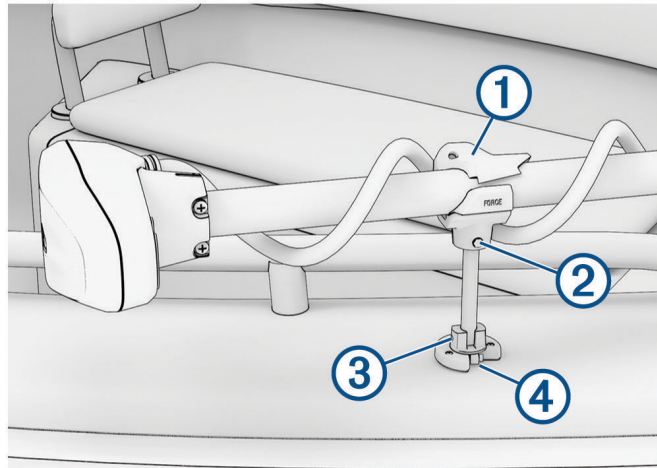

- |   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Akselklemme. Drei for å låse akselen på plass.                                                  |
| ② | Brakett for akselklemme.                                                                        |
| ③ | Dreifestesokkel med boltestramming for 6 mm svingradius. Juster for å stille inn svingradiusen. |
| ④ | Dreifestesokkel med boltestramming for 4 mm dreieradius. Juster for å stille inn dreieradiusen. |

## Fremgangsmåte for installering

### Tilpasse stabilisatorstaget

Før du tilpasser stabilisatorstaget, må du sjekke at du har god klaring rundt monteringsstedet, og at dorgemotorakselen er godt støttet.

**MERK:** Enkelte brukere trenger kanskje ikke å tilpasse stabilisatoren.

#### ADVARSEL


Unngå alvorlig personskade under skjæring med sag eller lignende verktøy ved å bruke vernehansker. Vær forsiktig og hold alle hender og andre kroppsdeler borte fra sagbladet og kappeområdet.

- 1 Plasser stabilisatorens dreiefestesokkel ved siden av monteringsstedet når motoren er i hevet posisjon, og sjekk hvor staget kommer i kontakt med motorens underaksel.
- 2 Mål 12,7 mm ( $1/2$  tomme) under punktet der stabilisatorstaget kommer i kontakt med motorens underaksel, og sett et merke på staget.
- 3 Senk motoren slik at den ikke er i veien.
- 4 Bruk en baufil eller et lignende skjæreverktøy til å kappe staget ved merket for å fjerne toppen av staget som du ikke trenger.
- 5 Plasser klemmen på enden av staget du kappet i forrige steg, og sett et merke der brakethullet skal være.

- 6 Fjern klemmen fra staget.  
Merket skal være 15 mm ( $19/32$  tomme) ① fra kappet.

#### LES DETTE

Hvis du borer hullet gjennom klemmen, kan det gjøre skade på klemmen. Du kan bruke den avkappede delen av stabilisatorstaget som borstyring eller mal.

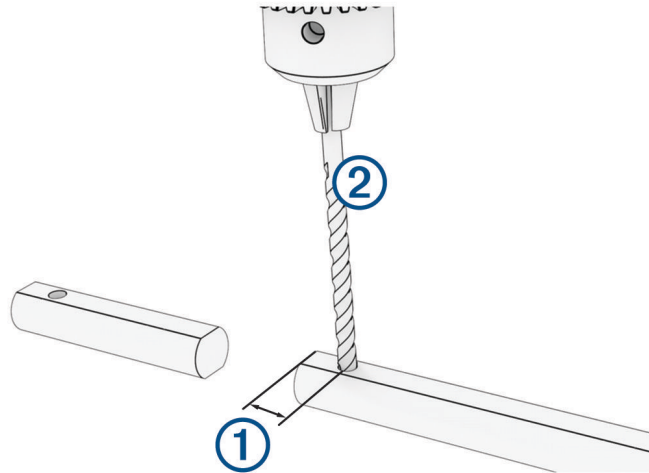

- 7 Bruk et borbitt på 6,25 mm ( $1/4$  tomme) ②, og bor et hull i staget for å feste akselklemmen.  
8 Monter akselklemmen med skrubolten og mutteren.

### Slik monterer du dreiefestesokkelen

- 1 Plasser dreiefestesokkelen på monteringsstedet med dorgemotoren i hevet posisjon.

#### LES DETTE

Dreiefestesokkelen må monteres sentrert rett under motorakselen.

- 2 Kontroller at plasseringen er egnet for å bevege motoren og ikke forstyrrer motoren eller båten i bruk.  
3 Senk motoren slik at den ikke er i veien.  
4 Marker monteringshullene for dreiefestesokkelen, og ta bort sokkelen.

#### LES DETTE

Du må ikke bore gjennom dreiefestesokkelen. Slik unngår du eventuell skade på den.

- 5 Bruk et borbitt på 3 mm ( $1/8$  tomme) til å bore ett styrehull.  
6 Bruk én skrue til delvis å feste dreiefestesokkelen. Dermed kan du kontrollere at de to andre merkene er riktig plassert, og eventuelt lage nye merker om nødvendig.  
7 Bor de to andre styrehullene.  
8 Fest alle skruene for å montere dreiefestesokkelen.  
9 Juster boltestrammingen til de ønskede innstillingene for dreie- og svingradiusen.

## Slik sikrer du stabilisatoren

- 1 Plasser dorgemotoren i hevet posisjon.
- 2 Løft stabilisatoren slik at den treffer dorgemotorakselen.

### LES DETTE

Unngå mulig skade på kablene ved å passe på at strøm- og svingerkabelen ikke havner i klem med motorakselen.

- 3 Hold dorgemotorakselen i stabilisatoren, og dreii klemmen over akselen for å holde den på plass.



© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen og Force® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

LOCTITE® er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre land.