



LIVESCOPE™ SETT FOR SKOTTKONTAKT

INSTRUKSJONER

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken til svingeren eller ekkoloddmodulen for å lese produktadvarsler og annen viktig informasjon.

FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Installer denne enheten i henhold til disse instruksjonene for å oppnå best mulig ytelse og unngå potensielle skader på enheten eller fartøyet.

Nødvendige verktøy

- Drill
- Hullsag på 37 mm
- Stjerneskrutrekker nr. 1
- Maritim tetningsmasse (valgfritt)

MERK: Unngå å bruke en permanent tetningsmasse hvis dette er en midlertidig installasjon.

Hvis du ikke har tilgang til plassen bak monteringsflaten, trenger du også følgende verktøy.

- Borbit på 2,7 mm
- Stjerneskrutrekker nr. 2

Hensyn ved montering


Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.

- Du må velge et monteringssted med minst 60 mm klaring bak skottet.
- Du må velge et monteringssted som en skjøteledning til svinger kan nå fra ekkoloddmodulen. LiveScope svingerskjøteledninger i forskjellige lengder kan fås hos din Garmin® forhandler.
- Du må velge et monteringssted innenfor rekkevidden til svingerkabelen når den er i bruk.
- Du bør velge et praktisk monteringssted for rask tilkobling og frakobling av svingerkabelen.




Montering av kontakt


- 1 Før skjøteledningen til svingeren til monteringsstedet.
- 2 Bruk en 37 mm hullsag til å bore et kabelhull i monteringsflaten.

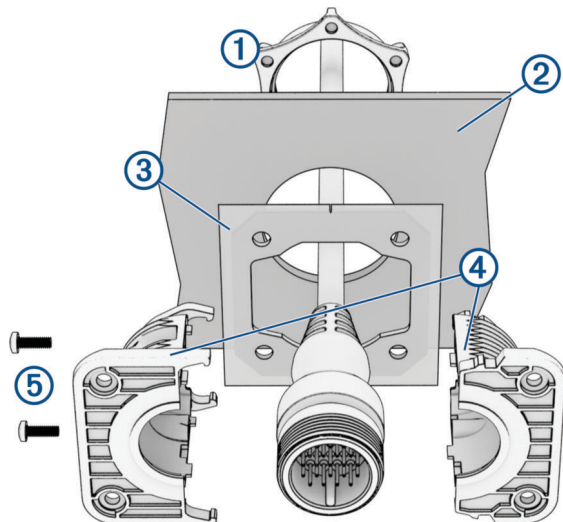

- 3 Hvis du har tilgang til plassen bak monteringsflaten, må du mate skjøteledningen til svingeren gjennom monteringsmutteren ①.
- 4 Mat skjøteledningen gjennom hullet i skottet ②.
- 5 Mat skjøteledningen gjennom hullet i den selvklebende pakningen ③ med klebeforingen vendt bort fra monteringsflaten.
- 6 Plasser skjøteledningen i den ene halvdel av kontaktholderen ④.
Fronten på kontaktholderen må passe i sporet rundt kontakten. Baksiden av kontaktholderen må gli mellom avlastningsribbene på kontakten.



- 7 Hvis du trenger å forhindre at vann kommer inn gjennom kontaktholderen, må du påføre tetningsmasse på sporet på begge halvdelene av kontaktholderen slik at de danner en tetning med hverandre og med skjøteledningskontakten, og plassere kontakten i kontaktholderen igjen, og opprettholde riktig justering.
- 8 Fest de to halvdelene av kontaktholderen rundt skjøteledningen sammen.
- 9 Bruk en stjerneskrutrekker nr. 1 til å feste halvdelene av kontaktholderen til hverandre med den medfølgende 8 mm skruer ⑤.
- 10 Trekk den selvklebende foringen av den selvklebende pakningen, og fest pakningen til kontaktholderen, og juster monteringshullene på kontaktholderen og pakningen.
- 11 Skyv kontaktholderen inn i skottet.
- 12 Velg et alternativ:
 - Hvis du har tilgang til plassen bak monteringsflaten, må du stramme monteringsmutteren til baksiden av kontaktholderen til den er festet til monteringsflaten, og montere målplaten (*Installering av målplate, side 3*).
 - Hvis du ikke har tilgang til plassen bak monteringsflaten, må du feste kontaktholderen med de medfølgende festeskruene (*Skruesikring av kontakt, side 3*).



Skruesikring av kontakt

MERK: Du må montere skottkontakten og feste den til skjøteledningen før du fester den til overflaten med skruer.

LES DETTE

Hvis du har montert skottkontakten ved hjelp av monteringsmutteren, må du ikke montere festeskruene. Hvis du prøver å bruke både monteringsmutteren og monteringsskruene, kan produktet bli skadet.

Hvis du skal montere enheten i glassfiber, bør du bruke et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget når skruene strammes.

- 1 Merk plasseringen av de fire monteringshullene ved hjelp av kontaktholderen som en mal.
- 2 Fjern kontaktholderen fra skottet.

LES DETTE

For å unngå å skade kontaktholderen bør du ikke bore styrehullene gjennom braketten.

- 3 Bruk en 2,7 mm borebit og bor styrehull for de fire monteringsskruene.


LES DETTE

Unngå å bore dypere enn tykkelsen på monteringsflaten for å minimere risikoen for skade på skjøteledningen for svinger.

- 4 Bruk en stjerneskrutrekker nr. 2 til å feste kontaktholderen til monteringsflaten med den 20 mm skruer.

Installering av målplate

- 1 Plasser gummihebben som holder ringen rundt kontakten, med gummihebben hengende ned ①.
- 2 Fest målplaten ② på kontaktholderen med Garmin logoen på høyre side opp.
Kontroller at gummihebbens festebånd er på linje med sporet på bunnen av målplaten.

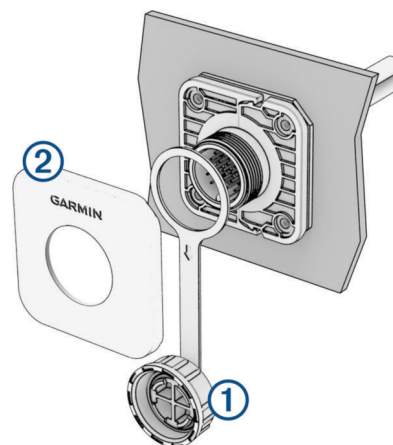

Begrenset garanti

Standard begrenset garanti fra Garmin gjelder for dette tilbehøret. Du finner mer informasjon på garmin.com/support/warranty.

© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. LiveScope™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Corporation

